ghibli & wirbel

поломоечные машины ROUND 45





"ЛИНИЯ" ROUND 45: ШИРОКОЕ И РАЗНООБРАЗНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СПОСОБНОЕ УДОВЛЕТВОРИТЬ КОНКРЕТНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ КАЖДОГО ОПЕРАТОРА В ОТРАСЛИ.

ROUND 45 TOUCH



ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА ROUND 45 TOUCH ПРЕДНАЗНАЧЕНА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОТВЕТИТЬ НА БОЛЕЕ КОНКРЕТНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛОВ КЛИНИНГА. ИННОВАЦИОННЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ЭРГОНОМИКУ И КОМФОРТ В ПОВСЕДНЕВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ.

ROUND 45 E 55

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ, С ШИРЕНОЙ ЩЕТОЧНОГО УЗЛА 21"

модель	АРТИКУЛ
ROUND 45 E 55	10.4224.00





Панель управления и сенсорная система



Встроенный фильтр для чистой воды



Откидной бак



Компактная и Регулируемая Всасывающая балка



Кабель 25 м



Фильтр для крупного мусора + фильтр защиты всасывающей турбины



Съемная брызгозащита с щетиной

TEVUINUECUME VADANTEDMOTIANIA

TEXHUMECKUE XAPAKTEPUC	ЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
модель	АРТИКУЛ	НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	БАКИ ДЛЯ ВОДЫ (ЧИСТАЯ/ГРЯЗНАЯ)	ширина очистки	ШИРИНА ВСАСЫВАЮЩЕЙ БАЛКИ		
			Л	MM	MM		
ROUND 45 E 55 TOUCH	10.4224.00	Кабель 230В - 50 Гц	45/47	530	750		
ROUND 45 M 55 TOUCH	10.4221.00	Батарея 24В	45/47	530	750		
ROUND 45 M 55 BC CHEM TOUCH	17.4221.00	Батарея 24В	45/47	530	750		

^{*} Тихий режим

Современные технические характеристики и оснащение, а также двойное давление щеточного узла делают Round 45 важной вехой в отрасли, идеально подходящей для очистки всех поверхностей и помещений. Round 45 теперь доступен с двумя новыми функциями:

- TOUCH SYSTEM сенсорная система, запатентованная система Ghibli & Wirbel, которая гарантирует оператору максимальную гибкость и контроль в использовании машины. Простота, непосредственность, надежность: перемещение Round 45 пальцем никогда не было таким практичным и интуитивно понятным.
- ECO SYSTEM, новая экологическая программа от Ghibli & Wirbel, легко управляемая с панели управления, что снижает потребление и исключает отходы, сохраняя при этом наилучшие характеристики очистки при сохранении окружающей среды.

ROUND 45 M 55

АККУМУЛЯТОРНАЯ, С ШИРЕНОЙ ЩЕТОЧНОГО УЗЛА 21"

модель	АРТИКУЛ
ROUND 45 M 55 TOUCH	10.4221.00
ROUND 45 M 55 BC CHEM TOUCH	17.4221.00



Панель управления с дисплеем



Сенсорная система управления



Две ручки для регулировки щеточного узла



Аккумуляторная батарея 76 ач



Eco system



fibli wirbel

Пароль для доступа – безопасность



Система дозирования моющего средства

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	Я МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ/ ПРАКТИЧЕСКАЯ)	ВРЕМЯ РАБОТЫ	ДАВЛЕНИЕ ПРИЖИМА ЩЕТКИ	уровень шума	РАЗМЕРЫ
Вт	км/ч	М²/Ч	ч - минут	И КГ - Г/СМ ²	дБ(А)	MM
1360	4	2120 - 1060	_	29-18,8 ; 34-22	63	1210x560x1040
1060	4	2120 - 1270	_	25,5-16,5; 30,5-19,7	63/57*	1210x560x1040
1060	4	2120 - 1270	1 ч	25,5-16,5; 30,5-19,7	63/57*	1210x560x1040

ROUND 45 D 55

АККУМУЛЯТОРНАЯ, С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ КОЛЕС И ШИРЕНОЙ ЩЕТОЧНОГО УЗЛА 21"

модель	АРТИКУЛ
ROUND 45 D 55	10.4222.00
ROUND 45 D 55 BC CHEM TOUCH	17.4222.00







Панель управления с дисплеем



Съемная брызгозащита с щетиной



Мотодиффе ренциальный



Система дозирования моющего средства



Встроенный фильтр для чистой воды



Аккумуляторная батарея 105 Ач



Фильтр для крупного мусора + фильтр защиты всасывающей турбины

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

модель	АРТИКУЛ	НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	БАКИ ДЛЯ ВОДЫ (ЧИСТАЯ/ГРЯЗНАЯ)	ширина очистки	ШИРИНА ВСАСЫВАЮЩЕЙ БАЛКИ
			Л	ММ	MM
ROUND 45 D 55 TOUCH	10.4222.00	Батарея 24В	45/47	530	750
ROUND 45 D 55 BC CHEM TOUCH	17.4222.00	Батарея 24В	45/47	530	750
ROUND 45 D 60 TOUCH	10.4223.00	Батарея 24В	45/47	600	750
ROUND 45 D 60 BC CHEM TOUCH	17.4223.00	Батарея 24В	45/47	600	750

^{*} Тихий режим

ROUND 45 D 60

АККУМУЛЯТОРНАЯ, С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ КОЛЕС И ШИРЕНОЙ ЩЕТОЧНОГО УЗЛА 24"

модель	АРТИКУЛ
ROUND 45 D 60 TOUCH	10.4223.00
ROUND 45 D 60 BC CHEM TOUCH	17.4223.00







Пароль для доступа – безопасность



Панель управления с дисплеем



Сенсорная система управления



Щеточный узел с отсоединяемым брызговиком



Eco system



Система дозирования моющего средства

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ/ ПРАКТИЧЕСКАЯ)	ВРЕМЯ РАБОТЫ	ДАВЛЕНИЕ ПРИЖИМА ЩЕТКИ	УРОВЕНЬ ШУМА	РАЗМЕРЫ
Вт	км/ч	$M^2/4$	ч - минут	И КГ - Г/СМ ²	дБ(А)	MM
1240	5	2650 - 1590	_	25,5-16,5; 30,5-19,7	63/57*	1210x560x1040
1240	5	2650 - 1590	2 ч и 30 минут	25,5-16,5; 30,5-19,7	63/57*	1210x560x1040
1190	5	3050 - 1830	_	27-27;32-32	63/57*	1125x670x1040
1190	5	3050 - 1830	2 ч и 30 минут	27-27;32-32	63/57*	1125x670x1040

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ



ЗАЛИВНОЙ ШЛАНГ

Оснащен универсальным креплением для всех типов кранов



ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ЩЕТКА

Прочная и подходящая для любого типа поверхности благодаря щетине диаметром 0,7 мм. доступна как диаметром 530 мм (21"), так и диаметром 310 мм (12").



УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 25 М

Для электрической версии







ВСТРОЕННОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Поставляется в стандартном комплекте в версиях ВС, благодаря которому вы можете удобно заряжать аккумуляторные батареи в разных местах, без необходимости возвращаться в одно и то же место.



УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ ДЛЯ ВСАСЫВАЮЩЕЙ БАЛКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАУЧУКА

Для лучшей сушки и высокой прочности благодаря более плотному прилеганию к поверхности



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ GEL 12V Набор из двух гелевых батарей, способных

гарантировать 1 час автономной работы в версии

76 Ач и до двух с половиной часов в версии 105 Ач.

СИСТЕМА ДОЗИРОВАНИЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

Автоматизированная система дозирования моющих средств (поставляется в стандартной комплектации в моделях с питанием от аккумуляторных батарей)



~

ПЛАВАЮЩИЕ БРЫЗГОВИКИ

Для лучшей защиты наиболее чувствительных частей машины. Он легко разбирается, что позволяет быстро получить доступ к щеточному узлу.



ЩЕТИНА БРЫЗГОЗАЩИТЫ

Чтобы избежать разбрызгивание воды, она быстро снимается, чтобы обеспечить легкую замену.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

АРТИКУЛ	модель	E 55 TOUCH	M 55 TOUCH	M 55 BC CHEM TOUCH	D 55 TOUCH	D 55 BC CHEM TOUCH	D 60 TOUCH	D 60 BC CHEM TOUCH
30.0024.00	Заливной шланг	•	•	•	•	•	•	•
40.0003.00	21" Полипропиленовая щетка ø 0.7	•	•	•	•	•		
40.0001.00	12" Полипропиленовая щетка ø 0.7						•	•
34.0427.00	Удлинитель 25 м	•						
18.0000.00	Комплект батарей 12 В 76 Ач			•				
18.0001.00	Комплект батарей 12 В 105 Ач					•		•
22.0623.00	Встроенное зарядное устройство 24 В 9А			•		•		•
96.0091.01	Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки из натуральной резины (передняя/задняя)	•	•	•	•	•	•	•
24.0265.00	Съёмная брызгозащита без щетины	•	•	•	•	•		
24.0266.00	Съёмная брызгозащита без щетины						•	•
40.4003.00	щетина для брызгозащиты	•	•	•	•	•		
40.4007.00	щетина для брызгозащиты						•	•
96.0048.00	Система дозирования моющего средства			•		•		•

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



ПОЛИПРОПИЛЕ НОВАЯ ЩЕТКА

Подходит для всех типов поверхностей, как с диаметром 530 мм (21"), так и с диаметром 310 мм (12") и щетиной диаметром 0,9 мм и 1,2 мм



ЩЕТКА TYNEX GRIT 80

Подходит для промывки грубых поверхностей с стойкой грязью благодаря щетине диаметром 1,2 мм. доступны как с диаметром 530 мм (21"), так и с диаметром 310 мм (12")



приводные диски

Необходимые для использования Round 45 с падами, оснащенными удобной системой установки и снятия



УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ ДЛЯ ВСАСЫВАЮЩЕЙ БАЛКИ ИЗ

ПОЛИУРЕТАНА
Подходит для всех типов
полов, очень устойчивы
к износу и маслам.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕС ДЛЯ ВСАСЫВАЮЩЕЙ БАЛКИ (1X700 Г)

Благодаря дополнительному весу, который устанавливается непосредственно на всасывающую балку, прилегание уплотнительной полосы увеличивается, таким образом, обеспечивая лучшую производительность сушки на самых сложных поверхностях. Максимальный предел устанавливаемых весов-два, достигая 1400 г общего дополнительного веса.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПАДОВ, ПОДХОДЯЩИХ ДЛЯ ВСЕХ ВАШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ



БЕЛЫЕ ПАДЫ VERY SOFT

Для сухой полировки полов с защитным покрытием. Для глянцевой отделки Ø 20"-505mm: АРТИКУЛ С20-WH



KPACHЫЕ ПАДЫ MEDIUM SOFT

Предназначены для уборки с распылением (регулярный уход); сухая уборка и полировка с удалением отметин от обуви Ø 12"-305 mm: АРТИКУЛ С12-RE Ø 20"-505 mm: АРТИКУЛ С20-RE



KPACHЫЕ ПАДЫ MEDIUM HARD

Предназначены для уборки с распылением (регулярный уход); сухая уборка и полировка с удалением отметин от обуви Ø 12"-305mm: APTИКУЛ C12-GR Ø 20"-505mm: APTИКУЛ C20-GR



КОРИЧНЕВЫЕ ПАДЫ HARD

Предназначены для сухой зачистки полов с защитным покрытием, а также для влажной зачистки Ø 12"-305mm: АРТИКУЛ С12-BR Ø 20"-505mm: АРТИКУЛ С20-BR



ЧЕРНЫЕ ПАДЫ VERY HARD

Предназначены для удаления воска, влажной зачистки твердых поверхностей. Могут использоваться также для удаления сложных и промышленных напольных и покрытий.

Ø12"-305mm: APTUKYJC12-BL

Ø 20"-505 mm: АРТИКУЛ С20-BL

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ДИСПЛЕЕМ

АРТИКУЛ	модель	E 55 TOUCH	M 55 TOUCH	M 55 BC CHEM TOUCH	D 55 TOUCH	D 55 BC CHEM TOUCH	D 60 TOUCH	D 60 BC CHEM TOUCH
40.0103.00	21" Полипропиленовая щетка ø 0,9	•	•	•	•	•		
40.0101.00	12" Полипропиленовая щетка ø 0,9						•	•
40.0303.00	21" Полипропиленовая щетка ø 1.2	•	•	•	•	•		
40.0301.00	12" Полипропиленовая щетка ø 1.2						•	•
40.0203.00	21" щетка Tynex ø 1.2 зернистость 80	•	•	•	•	•		
40.0201.00	12" щетка Тупех ø 1.2 зернистость 80						•	•
40.1003.00	Приводной диск 485 мм (Для пада 20")	•	•	•	•	•		
40.1001.00	Приводной диск 290 мм (Для пада 12")						•	•
96.0055.00	Комплект полиуретановых уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/ задняя)	•	•	•	•	•	•	•
96.0171.00	Дополнительный вес для всасывающей балки (1x700 г)	•	•	•	•	•	•	•

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

ПРОСТОЕ И ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ ROUND 45 TOUCH И МГНОВЕННАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.



ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ РЕГУЛИРОВКИ ВОДЫ:

пять различных уровней для выбора, для достижения наилучших результатов очистки.




ВКЛЮЧЕНИЕ ВСАСЫВАНИЯ И ФУНКЦИЯ "БЕСШУМНЫЙ РЕЖИМ":


идеально подходит для дневной уборки и работы в "чувствительных" зонах (больницы, дома престарелых, ...)



TOUCH SYSTEM

простое прикосновение большого пальца, и, благодаря датчику на ручке, все выбранные функции активируются и ROUND 45 вступает в действие... Простота, непосредственность, надежность, перемещение ROUND 45 TOU-CH одним пальцем никогда не было таким практичным и интуитивно понятным. Снижение затрат на обслуживание: устранение многих механических деталей в пользу электронной системы повышает надежность машины и снижает затраты на техническое обслуживание (меньше риска поломки, меньше запасных частей, очень легкая замена).

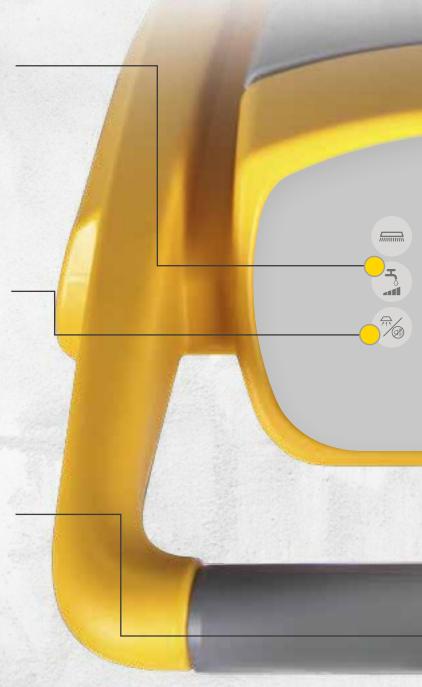

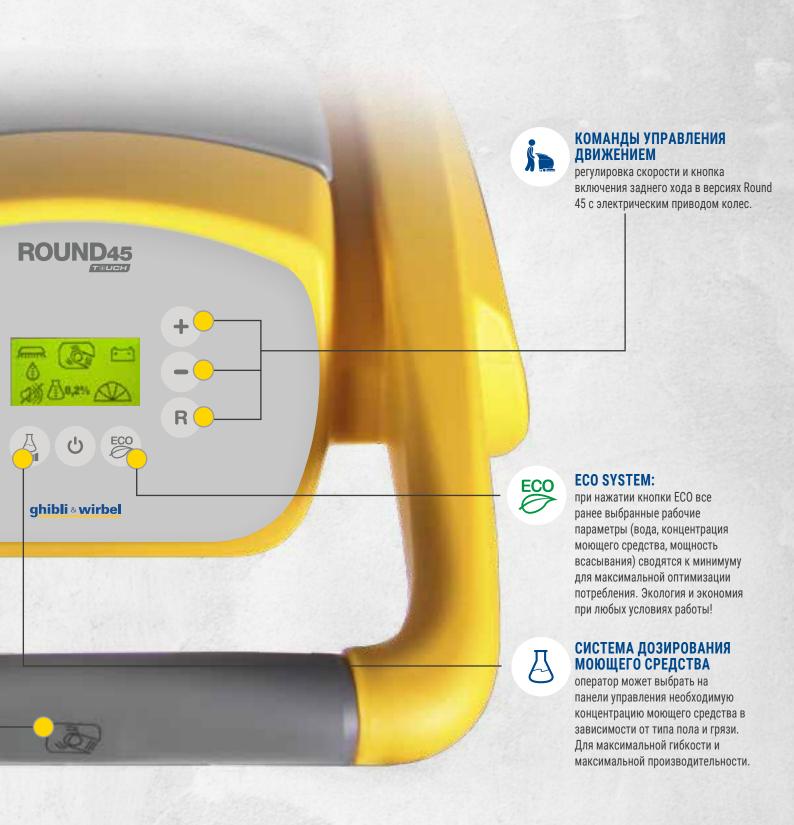

ИННОВАЦИИ И ДОСТИЖЕНИЯ

Round 45— это поломоечная машина, специально разработанная для удовлетворения самых конкретных потребностей профессионалов по очистке. Инновационный и функциональный дизайн обеспечивает максимальную эргономику и комфорт в повседневном использовании. Современное техническое оснащение (емкость 45 литров, два с половиной часа автономной работы, интерактивная панель управления, сенсорная система, двойное давление прижима щетки, функция "бесшумный режим", автоматизированная система дозирования моющих средств и программа ECO SYSTEM для оптимизации потребления и охраны окружающей среды) делают Round 45 важной вехой в отрасли, идеально подходящей для очистки всех поверхностей и сред.



ИННОВАЦИИ И КОНТРОЛЬ

все основные функции машины могут управляться оператором с помощью панели управления. Дисплей обеспечивает постоянное отображение и точный контроль активности Round 45.



Пароль доступа (активируется по запросу)



TOUCH SYSTEM

машина оснащена сенсорным датчиком, расположенным в центральной и передней частях. При прикосновении оператора к датчику на электронную плату подается сигнал. Сразу все выбранные функции активируются, и вы готовы к работе. Простой, практичный, безопасный.





МАНЕВРЕННОСТЬ

два поворотных колеса под шасси и "короткая колесная база " обеспечивают максимальную маневренность, обеспечивая при этом полный контроль как в работе, так и во время транспортировки. Таким образом, ROUND 45 может работать в идеальной ловкости в любой среде.





ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

45 литров емкости, ширина уборки (530 и 600 мм), высокая автономность (2 ч и 30 минут), скорость до 5 км / ч. Все было разработано для обеспечения максимальной производительности и позволяет легко работать в различных средах и поверхностях.





ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

отличные результаты очистки благодаря двойному давлению прижима щеток и возможности использования встроенного дозатора моющего средства. Высокоэффективная всасывающая турбина и инновационная конструкция всасывающей балки (компактная и регулируемая) обеспечивают отличные результаты сушки даже на самых жестких поверхностях.





Двойное давление прижима s (педаль) щеточного узла.



БЕСШУМНЫЙ РЕЖИМ

просто нажмите кнопку Silent Mode на панели управления, и Round 45 сразу станет тише, сохраняя при этом высокую производительность. Идеально подходит для дневной уборки и во всех средах (больницы, школы, дома престарелых...), где низкий уровень шума является важным и квалифицирующим элементом.





СИСТЕМА ДОЗИРОВАНИЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

все модели Round 45 с питанием от аккумуляторных батарей оснащены автоматизированной системой дозирования моющих веществ (стандартная или дополнительная в зависимости от комплектации). Дозировка моющего средства может быть определена оператором непосредственно с панели управления. Точный и эффективный.





ECO SYSTEM

ECO Round 45 TOUCH - это поломоечная машина, созданная для защиты окружающей среды! Благодаря новой программе ЕСО, которой легко управлять с панели управления, потребление снижается до минимума, при этом гарантируя наилучшую эффективность очистки.

- Поток воды снижается до минимума для лучушей оптимизации
- Снижение концентрации моющего средства: поддержание высоких стандартов очистки при полном соблюдении условий окружающей среды.
- Оптимизация мощности всасывания: низкий уровень шума и высокая экономия энергии. С помощью ECO SYSTEM потребление сокращается, а отходы удаляются с максимальным уважением к окружающей среде.

 High Cleaning Efficiency Low Energy Consumption

Low Water Consumption

EFFICIENCY

Certified

FOR A CLEAN ENVIRONMENT

ACC, IEC/EN 62829 and TS EVON 35

СИСТЕМА МАРКИРОВКИ EUNITED

разработанная Европейской ассоциацией профессиональных производителей поломоечных машин и систем очистки EUnited cleaning, частью которой также является Ghibli & Wirbel, eUnited Cleaning Scrubber Drier Performance Label основана на технических характеристиках TS 35000 и международном стандарте IEC / EN 62826. Благодаря использованию теста, воспроизводимого и способного сравнивать характеристики очистки различных машин, идентифицируются и затем маркируются поломоечные машины с высокой эффективностью очистки и минимальным использованием воды и электричества. Этикетка должна рассматриваться как конкретная приверженность европейской индустрии профессиональных поломоечных машин и систем очистки в создании устойчивого будущего благодаря более чистой окружающей среде.

ROUND 455 Simply Manual and Simply Driven

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ, КОТОРЫЕ ОЗНАМЕНОВАЛИ УСПЕХ ROUND 45, УМЕНЬШИЛИСЬ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И УПРОЩЕННОЙ ФОРМУЛЕ, КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ!

ROUND 45 SM 55

АККУМУЛЯТОРНАЯ, С ШИРЕНОЙ ЩЕТОЧНОГО УЗЛА 21"

модель	АРТИКУЛ
ROUND 45 SM 55 TOUCH	10.4231.00
ROUND 45 SM 55 BC TOUCH	13.4231.00
ROUND 45 SM 55 BC PLUS TOUCH	15 4231 00



Упрощенная панель управления



Сенсорная система управления



Регулируемая и компактная всасывающая балка





Аккумуляторная батарея 76 Ач Контейнер для мусора + (для версии BC PLUS) фильтр турбины



Фильтр бака для чистой воды

TEVUIUECKIE VADAKTEDIICTIIKII

TEXTURECRUE XAPARTEPUCTURU						
	модель	АРТИКУЛ	НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	БАКИ ДЛЯ ВОДЫ (ЧИСТАЯ/ ГРЯЗНАЯ)	ширина очистки	ШИРИНА ВСАСЫВАЮЩЕЙ БАЛКИ
				Л	MM	MM
	ROUND 45 SM 55 TOUCH	10.4231.00	Батарея 24В	45/47	530	750
	ROUND 45 SM 55 BC TOUCH	13.4231.00	Батарея 24В	45/47	530	750
	ROUND 45 SM 55 BC PLUS TOUCH	15.4231.00	Батарея 24В	45/47	530	750
	ROUND 45 SD 55 TOUCH	10.4232.00	Батарея 24В	45/47	530	750
	ROUND 45 SD 55 BC TOUCH	13.4232.00	Батарея 24В	45/47	530	750
	ROUND 45 SD 55 BC PLUS TOUCH	15.4232.00	Батарея 24В	45/47	530	750

Поломоечные машины серии S Round 45 предназначены специально для ежедневного использования; инновационный дизайн, функциональная, способна обеспечить максимальную эргономичность и комфорт. Современные технические характеристики и оснащение (45 литров, до трех часов автономной работы в версии PLUS, удобная и интуитивно понятная панель управления) делают эти машины важной вехой в отрасли, идеально подходящей для очистки всех поверхностей и помещений.

Simply for You

ROUND 45 SD 55 с электрическим приводом колес и ширеной щеточного узла 21"

модель	АРТИКУЛ
ROUND 45 SD 55 TOUCH	10.4232.00
ROUND 45 SD 55 BC TOUCH	13.4232.00
ROUND 45 SD 55 BC PLUS TOUCH	15.4232.00





Упрощенная панель управления и touch system



Привод колес с дифференциалом



Аккумуляторная батарея 1056 Ач (для версии BC PLUS)



Опрокидывающийся бак



Регулируемая и компактная всасывающая балка

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ/ ПРАКТИЧЕСКАЯ)	ВРЕМЯ РАБОТЫ	ДАВЛЕНИЕ ПРИЖИМА ЩЕТКИ	УРОВЕНЬ ШУМА	РАЗМЕРЫ
Вт	км/ч	M^2/Y	ч - минут	и кг - г/см²	дБ(А)	MM
750	4	2120 - 1270	_	25,5-16,5	63	1210x560x1040
750	4	2120 - 1270	1 ч 15 минут	25,5-16,5	63	1210x560x1040
750	4	2120 - 1270	2 ч	25,5-16,5	63	1210x560x1040
1090	5	2650 - 1590	_	25,5-16,5	63	1210x560x1040
1090	5	2650 - 1590	1 ч у 30 минут	25,5-16,5	63	1210x560x1040
1090	5	2650 - 1590	2 ч у 45 минут	25,5-16,5	63	1210x560x1040

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ



ЗАЛИВНОЙ ШЛАНГ

Оснащен универсальным креплением для всех типов кранов



ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ЩЕТКА

Прочная и подходит для любого типа поверхности благодаря щетине диаметром 0,7 мм. Доступна с диаметром 530 мм (21")



УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ ДЛЯ ВСАСЫВАЮЩЕЙ БАЛКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАУЧУКА

Для лучшей сушки и высокой прочности благодаря более плотному прилеганию к поверхности



ВСТРОЕННОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Поставляется в стандартном комплекте в версиях ВС, благодаря которому вы можете удобно заряжать аккумуляторные батареи в разных местах, без необходимости возвращаться в одно и то же место.







АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ GEL 12V

Доступны в версиях 50 Ач, 76 Ач и 105 Ач.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

АРТИКУЛ	модель	SM 55 TOUCH	SM 55 BC TOUCH	SM 55 BC PLUS TOUCH	SD 55 TOUCH	SD 55 BC TOUCH	SD 55 BC PLUS TOUCH
30.0024.00	Заливной шланг	•		•	•	•	•
40.0003.00	21" Полипропиленовая щетка ø 0.7	•	•	•	•	•	•
18.0026.00	Комплект батарей 12 В 50 Ач		•				
18.0000.00	Комплект батарей 12 В 76 Ач			•		•	
18.0001.00	Комплект батарей 12 В 105 Ач						•
22.0630.00	Встроенное зарядное устройство 24 В 5А		•				
22.0623.00	Встроенное зарядное устройство 24 В 9А			•		•	•
96.0091.01	Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки из натуральной резины (передняя/задняя)	•	•	•	•	•	•

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



ПОЛИПРОПИЛЕ НОВАЯ ЩЕТКА

подходит для любого типа поверхности диаметр 530 мм (21") и щетиной диаметром 0,9 мм и 1,2 мм



ЩЕТКА TYNEX GRIT 80

Подходит для промывки грубых поверхностей с стойкой грязью благодаря щетине диаметром 1,2 мм. доступны с диаметром 530 мм (21")



приводные диски

Необходимые для использования Round 45 с падами, оснащенными удобной системой установки и снятия



УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ ДЛЯ ВСАСЫВАЮЩЕЙ БАЛКИ ИЗ

ПОЛИУРЕТАНА Подходит для всех типов полов, очень устойчивы к износу и маслам.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕС ДЛЯ ВСАСЫВАЮЩЕЙ БАЛКИ (1X700 Г)

Благодаря дополнительному весу, который устанавливается непосредственно на всасывающую балку, прилегание уплотнительной полосы увеличивается, таким образом, обеспечивая лучшую производительность сушки на самых сложных поверхностях. Максимальный предел устанавливаемых весов-два, достигая 1400 г общего дополнительного веса.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПАДОВ, ПОДХОДЯЩИХ ДЛЯ ВСЕХ ВАШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ



БЕЛЫЕ ПАДЫ VERY SOFT

Для сухой полировки полов с защитным покрытием. Для глянцевой отделки Ø 20"-505mm: АРТИКУЛ С 20-WH



KPACHЫЕ ПАДЫ MEDIUM SOFT

Предназначены для уборки с распылением (регулярный уход); сухая уборка и полировка с удалением отметин от обуви Ø 20"-505 mm: АРТИКУЛ С20-RE



KPACHЫЕ ПАДЫ MEDIUM HARD

Предназначены для уборки с распылением (регулярный уход); сухая уборка и полировка с удалением отметин от обуви Ø 20"-505 mm: APTИКУЛ C20-GR



КОРИЧНЕВЫЕ ПАДЫ HARD

Предназначены для сухой зачистки полов с защитным покрытием, а также для влажной зачистки Ø20"-505mm:АРТИКУЛС20-BR



ЧЕРНЫЕ ПАДЫ VERY HARD

Предназначены для удаления воска, влажной зачистки твердых поверхностей. Могут использоваться также для удаления сложных загрязнений с бетонных и промышленных напольных покрытий.

Ø20"-505mm: АРТИКУЛС20-BL

дополнительные принадлежности

АРТИКУЛ	модель	SM 55 TOUCH	SM 55 BC TOUCH	SM 55 BC PLUS TOUCH	SD 55 TOUCH	SD 55 BC Touch	SD 55 BC PLUS TOUCH
40.0103.00	21" Полипропиленовая щетка ø 0,9	•	•	•	•	•	•
40.0303.00	21" Полипропиленовая щетка ø 1.2	•	•	•	•	•	•
40.0203.00	21" щетка Тупех ø 1.2 зернистость 80	•	•	•	•	•	•
40.1003.00	Приводной диск 485 мм (Для пада 20")	•	•	•	•	•	•
96.0055.00	Комплект полиуретановых уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/ задняя)	•	•	•	•	•	•
96.0171.00	Дополнительный вес для всасывающей балки (1x700 г)	•	•	•	•	•	•

ghibli & wirbel

ROUND 45 TOUCH **РЕЗЮМЕ**





BROCHURE FAM.ROUND 45 G&W cod. 8050228 - RU -ED.04.2020

Ghibli & Wirbel S.p.A.

Компания Ghibli & Wirbel S.p.A. оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики и принадлежности в любое время.

Via Circonvallazione 5, 27020 Dorno PV - Italia T. +39 0382 848811 - F. +39 0382 84668 email: info@ghibliwirbel.com

